





ハンドホイール及びホイール合せ用チェーン

ハンドホイール

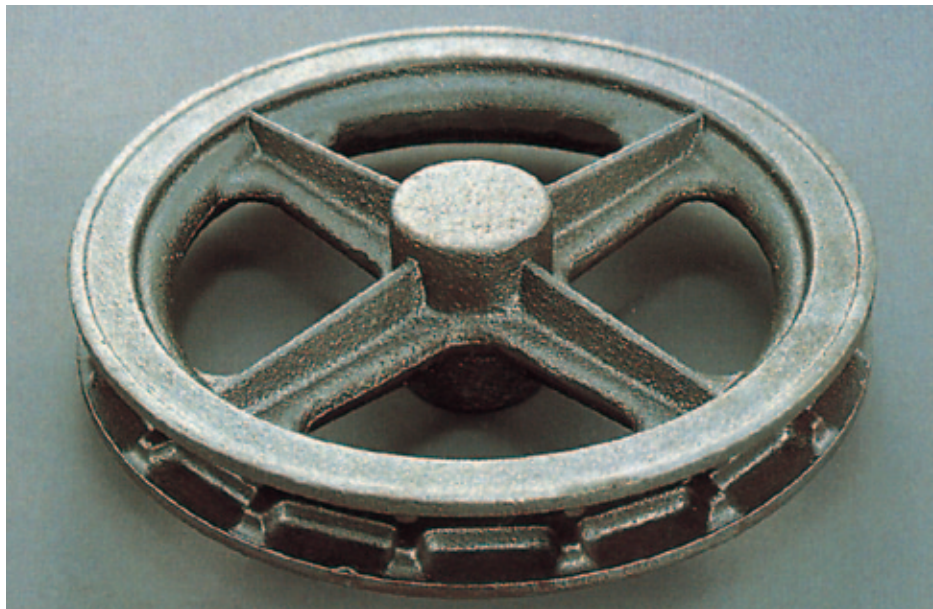


ハンドホイール

FC20

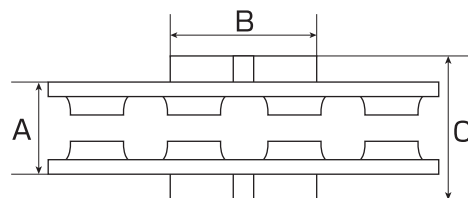

ホイール合せ用チェーン

SUS304・SS400

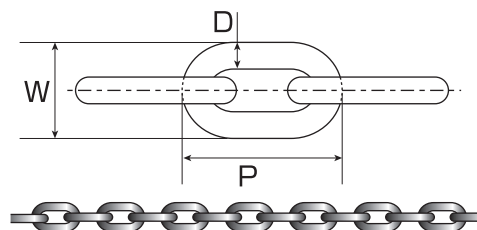

ハンドホイール寸法表【FC20】

(mm)

品番	外径	PCD	A	B	C	下孔(鋳)	ポケット数	重量(kg)
FC6-51/2	146	123	38	50	50	0	8	2.5
FC6-61/2	165	138	38	65	50	0	9	2.7
FC6-8	203	184	38	65	50	0	12	3.8
FC6-10	254	230	38	66	53	0	15	6.0
FC6-12	305	275	38	75	50	0	18	8.1
FC6-13	330	306	38	75	50	0	20	8.8
FC6-14	356	321	38	75	50	0	21	11.2
FC6-16	406	382	38	75	50	0	25	12.1
FC6-18	457	428	38	95	72	0	28	14.4
FC6-201/2	520	489	38	100	72	0	32	16.0

●ハンドホイールは低荷重、手動用のホイールです。動力による駆動には使用しないで下さい。
 ※ステンレスチェーンのみ2種類有り、FC 6-10までは内径24.3 FC 6-12以上は内径24.8になります。

ホイール合せ用チェーン

寸法表【SUS304・SS400】

(mm)

品番	材質	D(線径)	P	W	参考使用荷重(kg)	試験荷重(kg)
SL-6	SUS304	6	36	21	600	2,000
UCL-6	鉄ユニクロ	6	36	21	150	400

●参考使用荷重はあくまでも参考ですので荷重をかけ過ぎないで下さい。●衝撃荷重を避けて下さい。●ねじって使用しないで下さい。
 ●人を持ち上げたり、人の上で物を吊り上げないで下さい。●角のあるものには使用しないで下さい。腐食したものは使用しないで下さい。
 ●不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。

※チェーンは消耗品です。摩擦、キズ変形、伸び等のあるものは破棄し、交換して下さい。